



CATALOGUE ĐÈN LED



GIỚI THIỆU CHUNG

G7 LIGHTING là thương hiệu bóng đèn cao cấp của Công ty Cổ phần SMK Việt Nam. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành chiếu sáng LED.

Trải qua quá trình xây dựng, trưởng thành, SMK Việt Nam đã trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bóng đèn Led và các linh kiện ngành chiếu sáng.

Khát vọng sản xuất đèn “Made in Viet Nam” chất lượng cao, SMK Việt Nam hợp tác cùng các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Điện tử, nhựa, nhôm, khuôn mẫu ... Chúng tôi cùng nhau tạo ra các sản phẩm đèn LED với tỷ lệ nội địa hóa cao, do người Việt sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành.

Đặt chất lượng là giá trị cốt lõi, sản phẩm của SMK Việt Nam không chỉ được các khách hàng trong nước tin dùng mà còn hướng tới xuất khẩu sang thị trường các nước Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, EU...

Thiết bị, dây chuyền sản xuất đầy đủ, hiện đại bậc cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên, R&D chất lượng cao, nhiệt huyết là nền tảng vững chắc để SMK Việt Nam vươn lên trở thành doanh nghiệp đầu ngành LED chiếu sáng công nghệ mới. SMK Việt Nam chủ động sản xuất tất cả các công đoạn từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất mạch in PCB, Driver cho đến hoàn thiện bằng dây chuyền lắp ráp, kiểm tra, đóng gói.

Với phương châm tạo ra những bóng đèn LED chất lượng cao, sáng, bền, đẹp, thân thiện với môi trường, Công ty Cổ phần SMK Việt Nam không ngừng nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường cùng với sự thay đổi nhanh chóng của ngành xây dựng, nội thất, kiến trúc...

SMK Việt Nam cam kết luôn làm hết sức mình để đáp lại niềm tin của khách hàng và người tiêu dùng dành cho sản phẩm đèn Led G7 nói riêng và các sản phẩm khác của SMK nói chung. SMK Việt Nam tin tưởng thương hiệu đèn Led G7 sẽ mãi là thương hiệu được lựa chọn đầu tiên đối với khách hàng và người tiêu dùng.



DÂY CHUYỀN HIỆN ĐẠI



THIẾT BỊ NĂNG SUẤT CAO



HỆ THỐNG KIỂM TRA TIÊU CHUẨN

ĐÈN LED CHẤT LƯỢNG CAO



CHỦ ĐỘNG THIẾT KẾ



LINH KIỆN CHẤT LƯỢNG



CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐÈN LED



MÁY DÁN CHIP LED JAPAN



MÁY CẮM LINH KIỆN DRIVER TỰ ĐỘNG



DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LED PCB



DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LED PCB



HỆ THỐNG KIỂM TRA MẠCH LED PCB



HỆ THỐNG TEST GIÀ HÓA DRIVER LED

DÂY CHUYỀN LẮP RÁP ĐÈN TUBE LED



DÂY CHUYỀN GẮN MẠCH TUBE LED



MÁY BÔI KEO TỰ ĐỘNG



DÂY CHUYỀN LẮP RÁP ĐÈN TUBE LED



DÂY CHUYỀN GIÀ HÓA TUBE LED



KIỂM TRA BÓNG TỰ ĐỘNG




NGUYÊN LIỆU TUBE LED

DÂY CHUYỀN LẮP RÁP, KIỂM TRA ĐÈN LED




DÂY CHUYỀN LẮP RÁP ĐÈN BULB

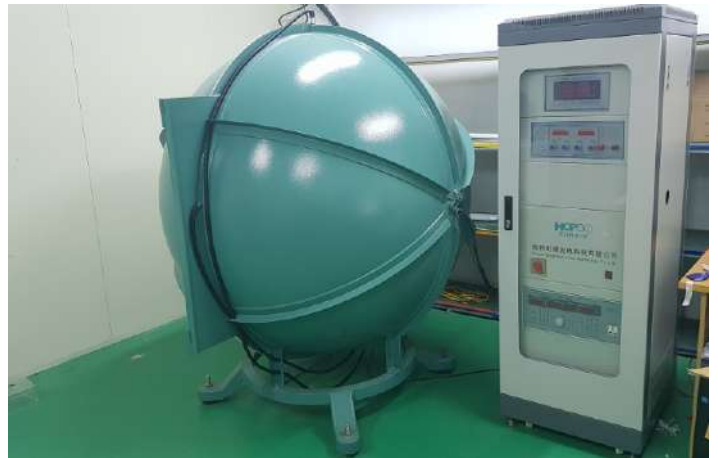

HỆ THỐNG ĐO THÔNG SỐ ĐÈN



DÂY CHUYỀN TEST GIÀ HÓA LED BULB

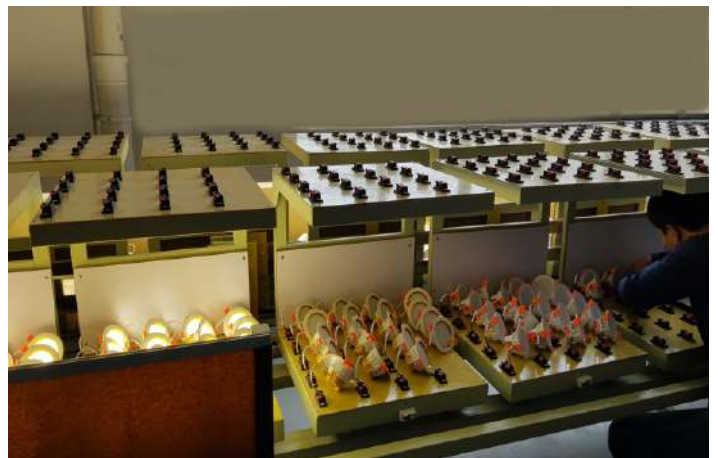

DÂY CHUYỀN TEST GIÀ HÓA ĐÈN DOWNLIGHT



KIỂM TRA CHI TIẾT TỪNG SẢN PHẨM




KHO THÀNH PHẨM



ĐÈN TUBE LED

BÓNG ĐÈN TÚYP LED T8 THỦY TINH


Dòng CL

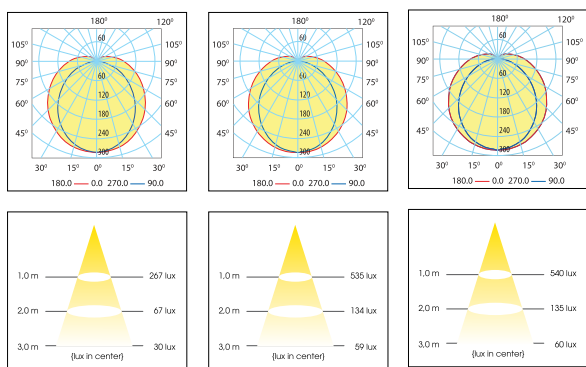


G7 T8-9W

G7 T8-18W

G7 T8-20W



Sử dụng máng Led cấp điện hai đầu



- Trắng
(6500K)
- Vàng
(3000K)
- Trung tính
(4500K)

MODEL	ĐIỆN ÁP	TẦN SỐ	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ
	Vac	Hz	W	PF	Lumen	Lm/W	Ra	Giờ
T8 - 9W	100-240	50	9	0.5	900	100	80	25.000
T8-18W	100-240	50	18	0.5	1800	100	80	25.000
T8-20W	100-240	50	20	0.5	2000	100	80	25.000
T8-30W	100-240	50	30	0.5	3000	100	80	25.000






ĐÈN TUBE BÁN NGUYỆT



ĐÈN BÁN NGUYỆT DÒNG S

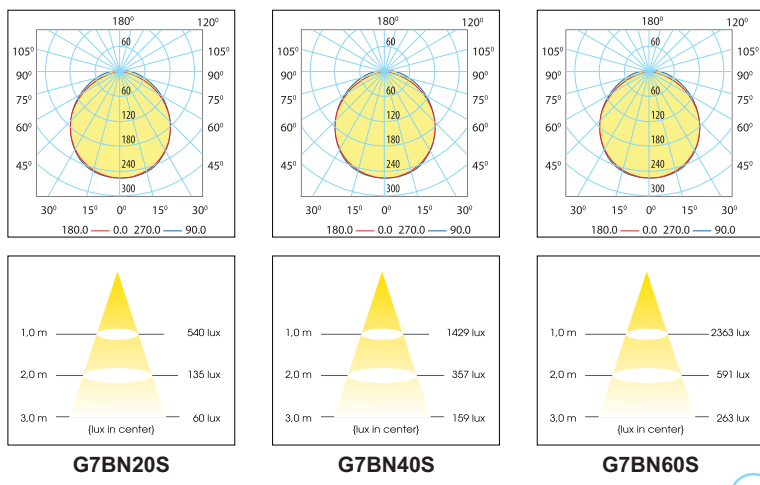

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	KÍCH THƯỚC
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen	LM/W	Ra	Giờ	LxWxH (mm)
G7BN10S	220	10	0.5	1000	100	85	25.000	300x75x26
G7BN20S	220	20	0.5	2000	100	85	25.000	600x75x26
G7BN40S	220	40	0.5	4000	100	85	25.000	1200x75x26



ĐÈN TUÝP LED CHUYÊN DỤNG



DÂY CHUYỀN DỆT MAY



**CHIP LED HÀN QUỐC SIÊU SÁNG
ĐỘ BỀN CHIP LED CAO**



**THẮP SÁNG LIÊN TỤC 24/24 GIỜ
SÁNG BỀN BỈ, TUỔI THỌ CAO**



**TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỬ
CHỐNG XUNG ĐIỆN ÁP**



**HIỆU SUẤT CAO, QUANG THÔNG LỚN
HỆ SỐ SUY HAO QUANG THÔNG THẤP**



**KHÔNG NHỨC MỎI MẮT KHI
LÀM VIỆC TRONG THỜI GIAN DÀI**



**ÁNH SÁNG TRUNG THỰC, HOÀN HẢO
KHÔNG GÂY CHÓI LỎA**



**TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
TIẾT KIỆM CHI PHÍ THAY THỂ**



DÂY CHUYỀN LẮP RÁP ĐIỆN TỬ




HÀM ĐỂ XE



BỆNH VIỆN

ĐÈN TUÝP LED CHUYÊN DỤNG

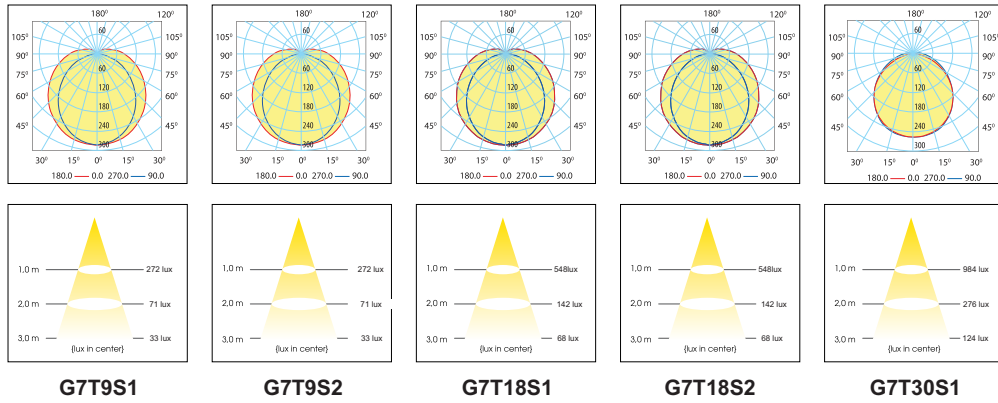

ĐÒNG S - ÁNH SÁNG HOÀN HẢO

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac/Hz	W	PF	Lumen	LM/W	Ra	Giờ	
G7T9S1	220	9	0.5	1080	120	83	25.000	Thủy tinh
G7T9S2	220	9	0.5	1080	120	83	25.000	Nhựa Nano
G7T18S1	220	18	0.5	2160	120	83	25.000	Thủy tinh
G7T18S2	220	18	0.5	2160	120	83	25.000	Nhựa Nano
G7T20S1	220	20	0.5	2400	120	83	25.000	Thủy tinh
G7T20S2	220	20	0.5	2400	120	83	25.000	Nhựa Nano
G7T30S1	220	30	0.5	3600	120	83	25.000	Thủy tinh

ĐÒNG H - QUANG THÔNG VƯỢT TRỘI

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen	LM/W	Ra	Giờ	
G7T9H1	220	9	0.9	1170	130	85	25.000	Thủy tinh
G7T18H1	220	18	0.9	2340	130	85	25.000	Thủy tinh
G7T18H2	220	18	0.9	2340	130	85	25.000	Nhựa Nano
G7T20H1	220	20	0.9	2600	130	85	25.000	Thủy tinh
G7T20H2	220	20	0.9	2600	130	85	25.000	Nhựa Nano





ƯU ĐIỂM CỦA ĐÈN LED DOWNLIGHT G7



- Sử dụng chip led cao cấp Seoul Semiconductor - Hàn Quốc cho ánh sáng trung thực, hoàn hảo.
- Nhựa tán quang PC chống lão hóa, có độ xuyên sáng cao, không bị ô vàng khi sử dụng trong thời gian dài.
- Dải điện áp hoạt động rộng đáp ứng mọi điều kiện điện lưới Việt Nam từ thành thị cho đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
- Bộ nguồn cách ly thông minh công nghệ mới nhất không gây nhấp nháy (Non-Flicker) trong quá trình sử dụng.
- Tương thích điện từ trường không gây ra hiện tượng nhiễu cho sản phẩm điện tử và không bị ảnh hưởng nhiễu của các thiết bị điện tử khác
- Đế tản nhiệt cao cấp sơn Nano hệ số tản nhiệt cao, độ cứng lớn chống móp méo trong quá trình vận chuyển.
- Mẫu mã đa dạng, phù hợp với từng khu vực lắp đặt và mục đích sử dụng.

ỨNG DỤNG

- Dùng trong chiếu sáng trường học, văn phòng, tòa nhà
- Dùng trong chiếu sáng showroom, cửa hàng
- Dùng trong chiếu sáng nhà ở, căn hộ.




ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO CẤP DÒNG Q1

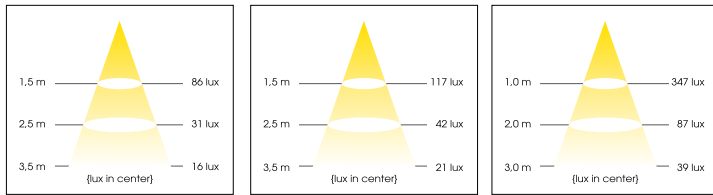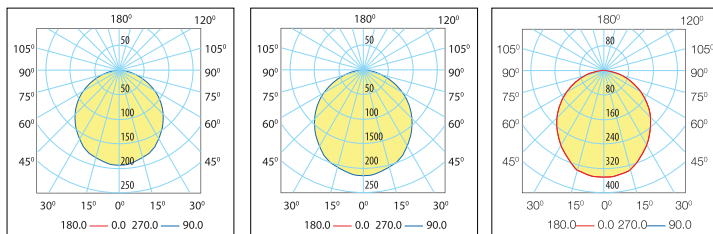

G7D7Q1

G7D9Q1

G7D12Q1

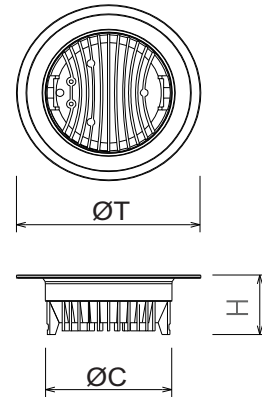


MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen	Lm/W	Ra	Giờ	mm	mm	
G7D7Q1	220	7	0.5	630	90	85	25.000	Ø95-97	Ø107x46	Nhôm cao cấp Sơn Nano
G7D9Q1	220	9	0.5	810	90	85	25.000	Ø125-128	Ø138x49	Nhôm cao cấp Sơn Nano
G7D12Q1	220	12	0.5	1080	90	85	25.000	Ø125-128	Ø138x49	Nhôm cao cấp Sơn Nano





ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO CẤP DÒNG Q3

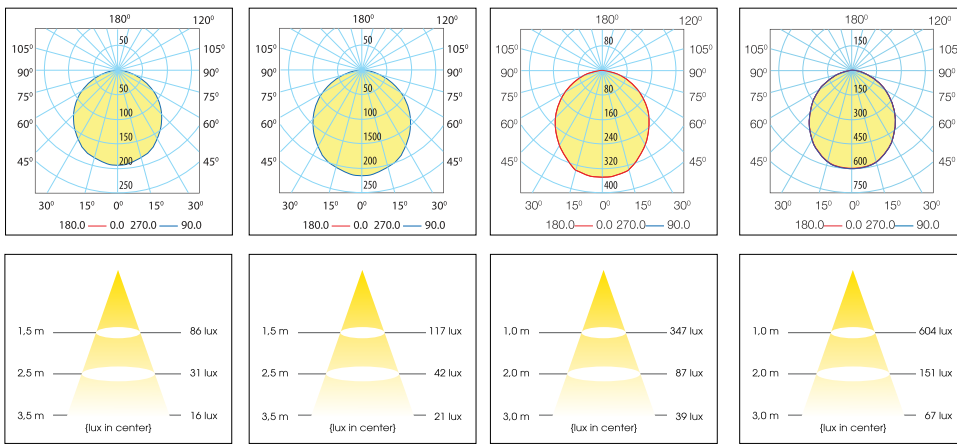


G7D7Q3

G7D9Q3

G7D12Q3

G7D16Q3

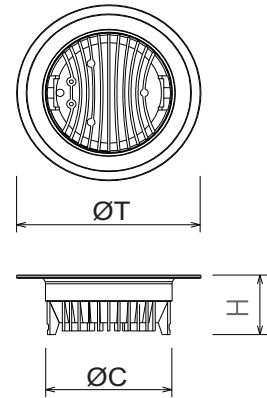


MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	CHỈ SỐ HOÀN MÀU	TUỔI THỌ	LỖ KHOẾT	KÍCH THƯỚC	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen	LM/W	CRI	Giờ	ØC (mm)	ØTxH(mm)	
G7D7Q3	220	7	0.5	595	85	83	25.000	Ø95-105	Ø117x50	Nhôm cao cấp Sơn Nano
G7D9Q3A	220	9	0.5	765	85	83	25.000	Ø95-105	Ø117x50	Nhôm cao cấp Sơn Nano
G7D9Q3B	220	9	0.5	765	85	83	25.000	Ø115-130	Ø147x55	Nhôm cao cấp Sơn Nano
G7D12Q3	220	12	0.5	1020	85	83	25.000	Ø115-130	Ø147x55	Nhôm cao cấp Sơn Nano
G7D16Q3	220	16	0.5	1280	85	83	25.000	Ø155-160	Ø147x57	Nhôm cao cấp Sơn Nano






ĐÈN LED ÂM TRẦN DÒNG Q3 - NEW

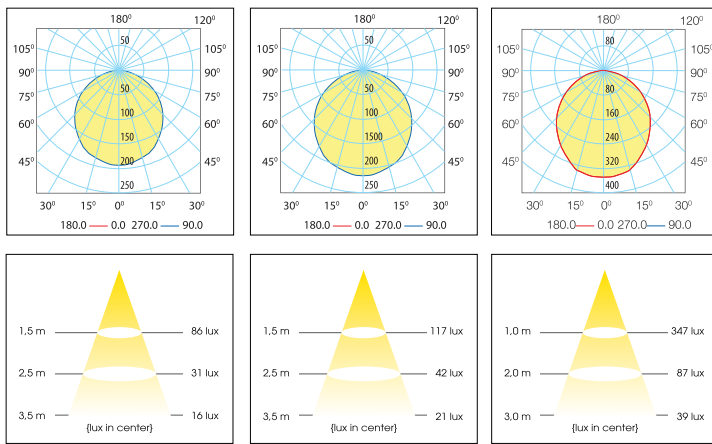

G7D7Q3N

G7D9Q3N

G7D12Q3N

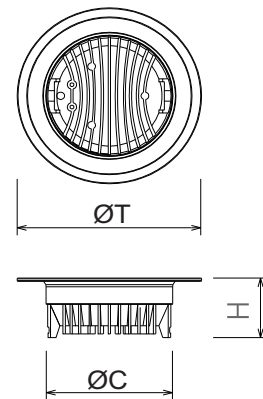

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	CHỈ SỐ HOÀN MÀU	TUỔI THỌ	LỖ KHOẾT	KÍCH THƯỚC	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen	LM/W	CRI	Giờ	ØC (mm)	ØT x H (mm)	
G7D7Q3N	220	7	0.5	560	85	83	25.000	Ø90-100	Ø117x50	Nhôm cao cấp Sơn Nano
G7D9Q3AN	220	9	0.5	720	85	83	25.000	Ø90-100	Ø117x50	Nhôm cao cấp Sơn Nano
G7D9Q3BN	220	9	0.5	720	85	83	25.000	Ø110-120	Ø147x55	Nhôm cao cấp Sơn Nano
G7D12Q3N	220	12	0.5	960	85	83	25.000	Ø110-120	Ø147x55	Nhôm cao cấp Sơn Nano





ĐÈN LED DOWNLIGHT ĐƠN SẮC DÒNG C2









VIÊN TRẮNG




VIÊN VÀNG




VIÊN BẠC



G7D7C2



G7D9C2A



G7D12C2



Trắng (6500K)



Vàng (3000K)



Trung tính (4500K)

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	MÀU ÁNH SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen	Lm/W	K	Ra	Giờ	ØC mm	ØTxH mm
G7D7C2	220	7	0.5	560/530	80/76	6500/3000	80	15.000	Ø90	Ø117x35
G7D9C2A	220	9	0.5	720/680	80/76	6500/3000	80	15.000	Ø90	Ø117x35
G7D9C2B	220	9	0.5	720/680	80/76	6500/3000	80	15.000	Ø110	Ø138x35
G7D12C2	220	12	0.5	960/910	80/76	6500/3000	80	15.000	Ø110	Ø138x35



ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐỔI MÀU**3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG THAY ĐỔI SAU MỖI LẦN TẮT BẬT****CHẾ ĐỘ LINH HOẠT, TIỆN ÍCH, TIẾT KIỆM KHI SỬ DỤNG****ÁNH SÁNG TRẮNG****Nhiệt độ màu: 5700-6500K
Rực rỡ, sống động, trẻ trung
Dùng khi cần sự tập trung công việc****ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH****Nhiệt độ màu: 3500-5700K
Thân thiện, gần gũi, nhẹ nhàng
Dùng khi sum họp, liên hoan****ÁNH SÁNG VÀNG ẤM****Nhiệt độ màu: 2700-3500K
Sang trọng, thư giãn
Dùng khi cần nghỉ ngơi**







ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐỔI MÀU DÒNG C2





VIÊN VÀNG





VIÊN BẠC



G7D7C2 DM



G7D9C2A DM





G7D12C2 DM

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	LỖ KHOẾT	KÍCH THƯỚC
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen	Lm/W	Ra	Giờ	ØC mm	ØTxH mm
G7D7C2 DM	220	7	0.5	560/530/630	80/76/90	80	15.000	Ø90	Ø117x35
G7D9C2A DM	220	9	0.5	720/680/810	80/76/90	80	15.000	Ø90	Ø117x35
G7D9C2B DM	220	9	0.5	720/680/810	80/76/90	80	15.000	Ø110	Ø138x35





ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐỔI MÀU DÒNG Q3A

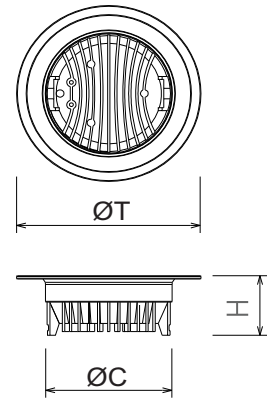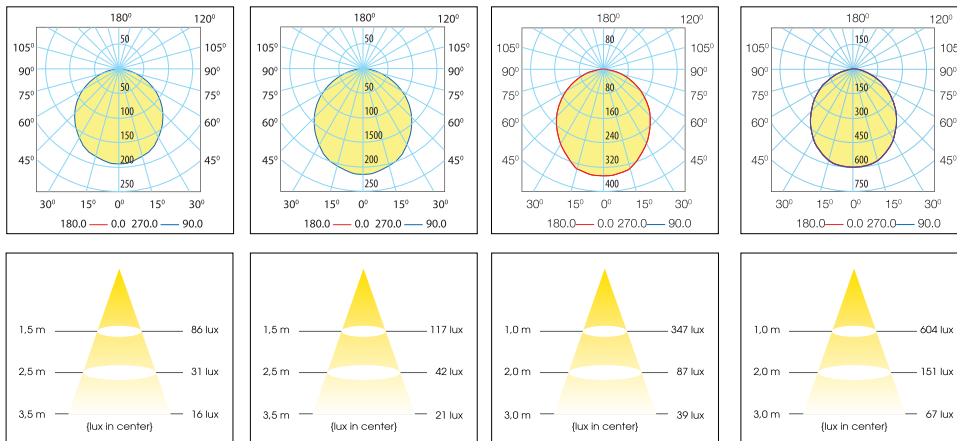

G7D7Q3 DM

G7D9Q3 DM

G7D12Q3 DM

G7D16Q3 DM



MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	LỖ KHOẾT	KÍCH THƯỚC	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen	Lm/W	Ra	Giờ	ØC (mm)	ØT×H(mm)	
G7D7Q3 DM	220	7	0.5	600/560/630	85/80/90	83	25.000	Ø95-105	Ø117x50	Nhôm cao cấp Sơn Nano
G7D9Q3A DM	220	9	0.5	780/720/810	85/80/90	83	25.000	Ø95-105	Ø117x50	Nhôm cao cấp Sơn Nano
G7D9Q3B DM	220	9	0.5	780/720/810	85/80/90	83	25.000	Ø115-130	Ø147x55	Nhôm cao cấp Sơn Nano



ĐÈN LED ÂM TRẦN DÒNG COB LED

ĐÈN LED CHIẾU RỌI ÂM TRẦN ĐIỀU CHỈNH GÓC XOAY


MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	CRI	GÓC XOAY	TUỔI THỌ	LỖ KHOẾT	KÍCH THƯỚC	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac	W	PF	Lumen	Ra	Độ	Giờ	mm	mm	
G7D7D3R	220	7	0.5	630	80	38	20.000	Ø75-Ø80	Ø85xH70	Nhôm cao cấp
G7D10D3R	220	10	0.5	900	80	38	20.000	Ø85-Ø90	Ø100xH85	Nhôm cao cấp
G7D15D3R	110	15	0.5	1350	80	38	20.000	Ø115-Ø130	Ø140xH105	Nhôm cao cấp


ĐÈN LED DOWNLIGHT MẶT VUÔNG COB LED


MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	LỖ KHOẾT	KÍCH THƯỚC	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen	LM/W	Ra	Giờ	mm	mm	
G7D10SC	220	10	0.5	900	90	80	20.000	Ø110	L130*W130*H100	Nhôm cao cấp
G7D15SC	220	15	0.5	1350	90	80	20.000	Ø110	L130*W130*H100	Nhôm cao cấp
G7D20SC	220	20	0.5	1800	90	80	20.000	230*110	L250*W130*H100	Nhôm cao cấp
G7D30SC	220	30	0.5	2700	90	80	20.000	230*110	L250*W130*H100	Nhôm cao cấp
G7D45SC	220	45	0.5	4050	90	80	20.000	345*110	L365*W130*H100	Nhôm cao cấp





VĂN PHÒNG, TÒA NHÀ



BỆNH VIỆN, TRƯỜNG HỌC



NHÀ XƯỞNG, CÔNG NGHIỆP



SIÊU THỊ, NHÀ HÀNG

ĐÈN LED PANEL



ƯU ĐIỂM CỦA ĐÈN LED PANEL G7

- Sử dụng chip led cao cấp siêu sáng lên tới 170 lumen/w đối với Chiped và 120 Lumen/w đối với đèn cho chất lượng ánh sáng cao, trung thực.
- Nhựa tán quang PS chống lão hóa, có độ xuyên sáng cao, không bị ố vàng khi sử dụng trong thời gian dài.
- Dải điện áp hoạt động rộng 100-240Vac đáp ứng mọi điều kiện điện lưới Việt Nam từ thành thị cho đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
- Bộ nguồn cách ly thông minh công nghệ mới nhất không gây nhấp nháy (Non-Flicker) trong quá trình sử dụng, hệ số công suất nguồn PF> 0.9 giúp giảm chi phí bù tụ cos φ
- Tương thích điện từ trường không gây ra hiện tượng nhiễu cho sản phẩm điện tử và không bị ảnh hưởng nhiễu của các thiết bị điện tử khác
- Đế tản nhiệt cao cấp sơn tĩnh điện màu trắng hệ số tản nhiệt cao, độ cứng lớn chống móp méo trong quá trình vận chuyển.
- Viên nhôm sơn tĩnh điện màu trắng tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm.


ỨNG DỤNG

- Chiếu sáng trường học, văn phòng, tòa nhà.
- Chiếu sáng siêu thị, showroom, cửa hàng.
- Chiếu sáng nhà xưởng, dây chuyền, phòng sạch.
- Chiếu sáng bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc.
- Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, hội trường.


ĐÈN LED PANEL DÒNG BACKLIT



ĐÈN LED PANEL DÒNG BACKLIT

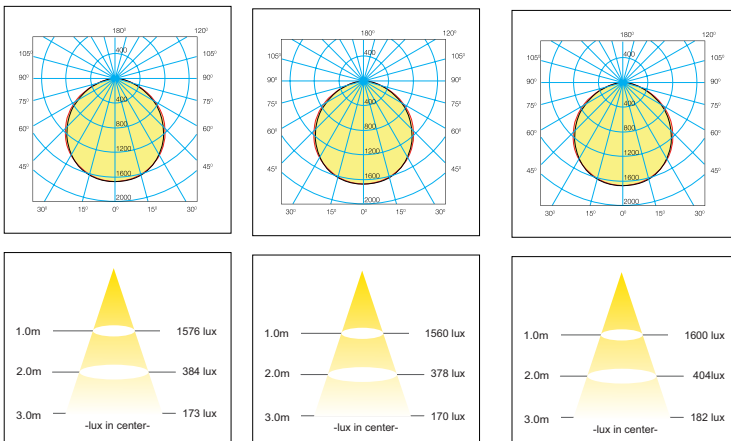




G7-PN-6060-48W G7-PN-6060-40W-CC G7-PN-6060-48W-CC

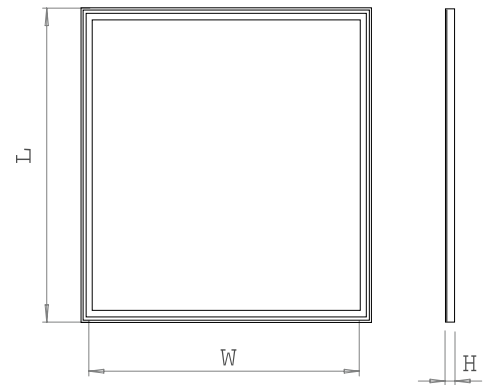

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	KÍCH THƯỚC
	Vac/50Hz	W	PF	K	Lumen	Lm/W	Ra	Giờ	(LxWxH) mm
G7-PN-6060-48W	220	48	0.9	6500/4200/3000	4320	90	80	25000	600x600x35
G7-PN-6060-40W-CC	220	40	0.95	6500/4200/3000	4400	110	82	25.000	600x600x28
G7-PN-6060-48W-CC	220	48	0.95	6500/4200/3000	5280	110	82	25.000	600x600x35
G7-PN-30120-48W-CC	220	48	0.95	6500/4200/3000	5280	110	82	25.000	300x1200x35
G7-PN-60120-80W-CC	220	80	0.95	6500/4200/3000	8800	110	82	25000	600x1200x35



ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

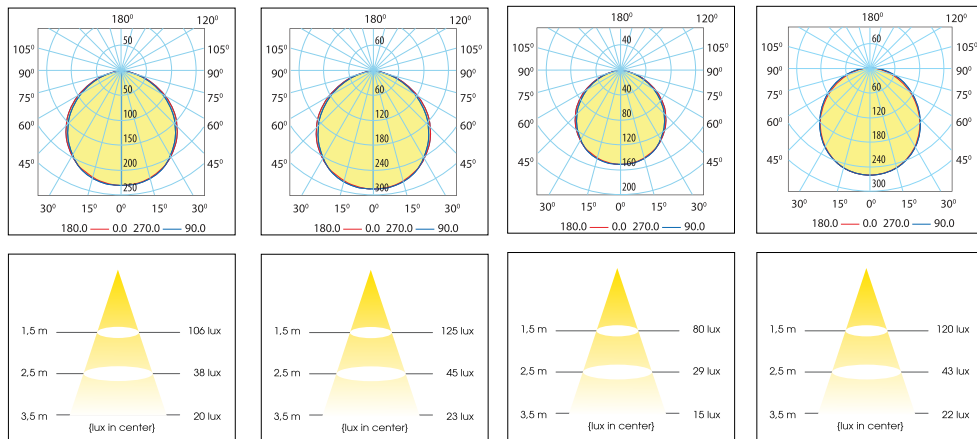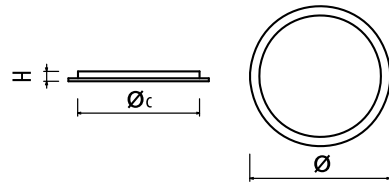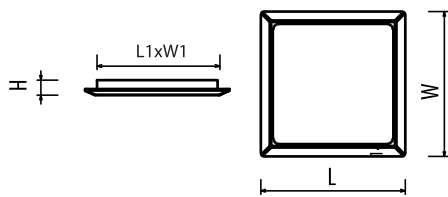

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ LỖ KHOẾT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOẾT	KÍCH THƯỚC MẶT
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen	LM/W	Ra	Giờ	mm	mm
G7PS9R	220	9	0.5	600	66	80	20.000	Ø110	Ø135
G7PS12R	220	12	0.5	800	66	80	20.000	Ø135	Ø158
G7PS9S	220	9	0.5	600	66	80	20.000	110x110	135x135
G7PS12S	220	12	0.5	800	66	80	20.000	160x160	175x175






ĐÈN LED ỚP TRẦN




ĐÈN ỚP TRẦN NỘI VUÔNG




ĐÈN ỚP TRẦN NỘI TRÒN




G7C12R1/ G7C12S1



G7C18R1/ G7C18S1



G7C24R1/ G7C24S1



MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	MÀU ÁNH SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	KÍCH THƯỚC
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen	LM/W	K	Ra	Giờ	mm
G7C12R1	220	12	0.5	780	90	3000/ 6500	80	25.000	Ø170x35
G7C12S1	220	12	0.5	780	90	3000/ 6500	80	25.000	170x170x35
G7C18R1	220	18	0.5	1620	90	3000/ 6500	80	25.000	Ø225x35
G7C18S1	220	18	0.5	1620	90	3000/ 6500	80	25.000	225x220x35
G7C24R1	220	24	0.5	2160	90	3000/ 6500	80	25.000	Ø300x35
G7C24S1	220	24	0.5	2160	90	3000/ 6500	80	25.000	300x300x35











ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG




ĐÈN LED HIGHBAY DÒNG AC



G7-HB-AC-100W

G7-HB-AC-150W

G7-HB-AC-150W

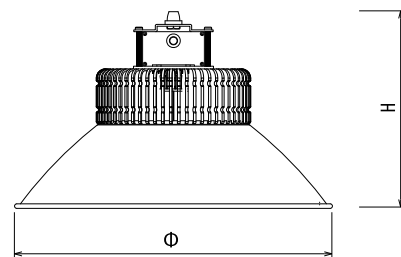

Trắng (6500K)

Vàng (3000K)

Trung tính (4500K)


MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	CHIP LED	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen		Lm/W	Ra	Giờ
G7-HB-AC-100W	165-265	100	0.9	11000	Osram/ SSC	110	80	30.000
G7-HB-AC-150W	165-265	150	0.9	16500	Osram/ SSC	110	80	30.000
G7-HB-AC-200W	165-265	200	0.9	22000	Osram/ SSC	110	80	30.000

* Có thể sản xuất đèn led Highbay theo yêu cầu riêng của khách hàng về bộ nguồn, chip led, quang thông...





ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG CAO CẤP DÒNG CC

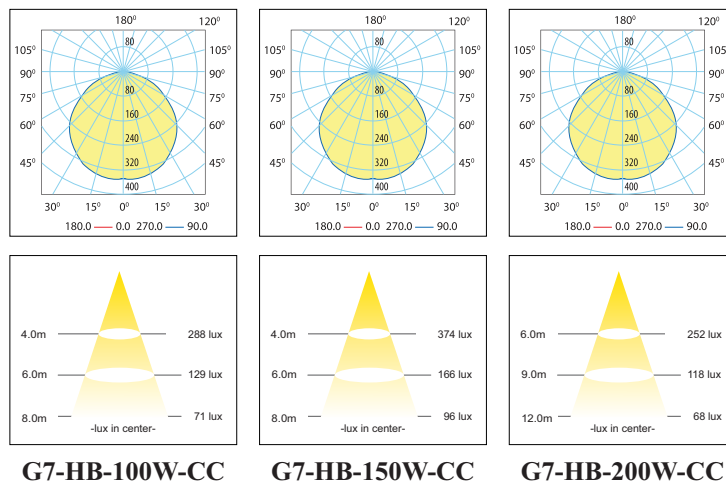

Trắng (6500K)
Vàng (3000K)
Trung tính (4500K)


MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	BỘ NGUỒN	HIỆU SUẤT SÁNG	CHỈ SỐ HOÀN MÀU	TUỔI THỌ	KÍCH THƯỚC
	Vac	W	PF	Lumen		Lm/W	Ra	Giờ	mm
G7-HB-100W-CC	85-265	100	0.95	13000	Philips	130	82	50.000	Ø280x185
G7-HB-150W-CC	85-265	150	0.95	19500	Philips	130	82	50.000	Ø280x200
G7-HB-200W-CC	85-265	200	0.95	26000	Philips	130	82	50.000	Ø300x310

* Có thể sản xuất đèn led Highbay theo yêu cầu riêng của khách hàng về bộ nguồn, chip led, quang thông...
 *Kích thước trên là kích thước phần thân chính khi đặt tại treo thẳng đứng, chưa bao gồm chóa đèn, sai số ± 10mm





ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG DÒNG UFO

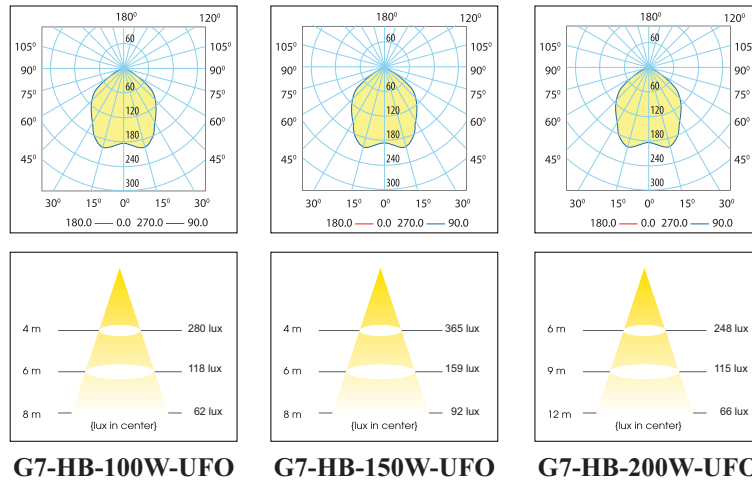

G7-HB-100W-UFO

G7-HB-150W-UFO

G7-HB-200W-UFO

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	CHIP LED	BỘ NGUỒN	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	CẤP BẢO VỆ
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen			Lm/W	Ra	Giờ	IP
G7-HB-100W-UFO	85-265	100	0.95	12000	Lumileds	Philips	120	80	50.000	65
G7-HB-150W-UFO	85-265	150	0.95	18000	Lumileds	Philips	120	80	50.000	65
G7-HB-200W-UFO	85-265	200	0.95	24000	Lumileds	Philips	120	80	50.000	65

* Có thể sản xuất đèn led Highbay theo yêu cầu riêng của khách hàng về bộ nguồn, chip led, quang thông...










ĐÈN ĐƯỜNG LED



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ DÒNG L

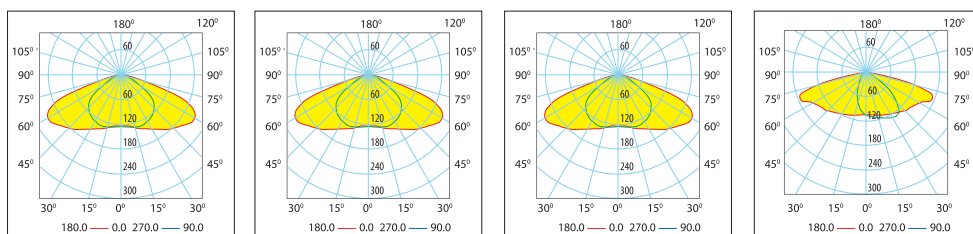

G7-ST50L

G7-ST70L

G7-ST100L

G7-ST150L



Trắng (6500K)

Vàng (3000K)

Trung tính (4500K)


MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	CẤP BẢO VỆ	HIỆU SUẤT SÁNG	CHỈ SỐ HOÀN MÀU	TUỔI THỌ	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac	W	PF	Lumen	IP	Lm/W	Ra	Giờ	
G7-ST50L	100-277	50	0.9	5500	IP 65	110	70	30.000	Nhôm đúc cao cấp
G7-ST70L	100-277	70	0.9	7700	IP 65	110	70	30.000	Nhôm đúc cao cấp
G7-ST100L	100-277	100	0.9	11000	IP 65	110	70	30.000	Nhôm đúc cao cấp
G7-ST150L	100-277	150	0.9	16500	IP 65	110	70	30.000	Nhôm đúc cao cấp

* Có thể sản xuất đèn đường Led theo yêu cầu riêng của khách hàng về bộ nguồn, chip led, quang thông, Dimmer...

ĐÈN ĐƯỜNG LED DÒNG MODULE



DÒNG MODULE M1

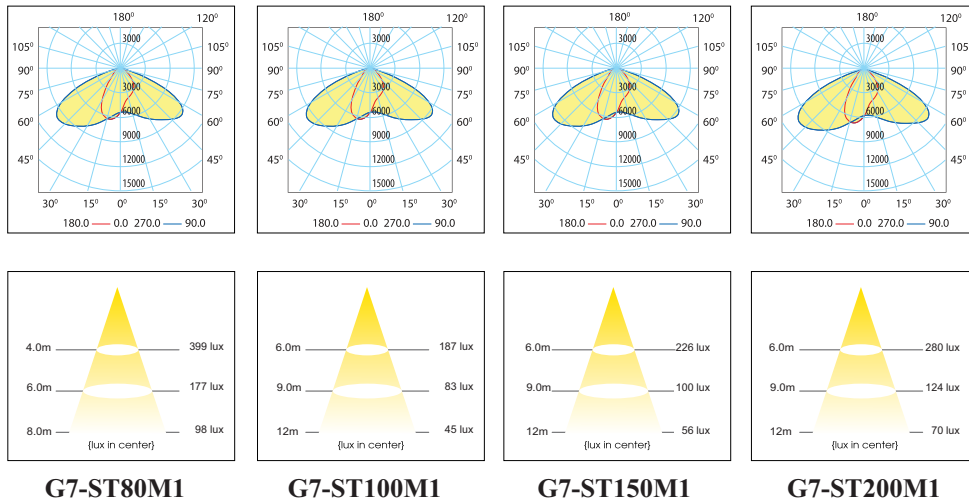

○ (6500K)
 ● (4200K)
 ○ (5000K)


MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	CẤP BẢO VỆ	CHỊU XUNG SÉT	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	DIMMING	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen			Lm/W	Ra	Giờ	Cấp	
G7-ST80M1	100-277	80	0.95	10.000	IP 66/IK08	10Kv	125	70	50.000	5	Nhôm đúc
G7-ST100M1	100-277	120	0.95	12.500	IP 66/IK08	10Kv	125	70	50.000	5	Nhôm đúc
G7-ST150M1	100-277	150	0.95	18.750	IP 66/IK08	10Kv	125	70	50.000	5	Nhôm đúc
G7-ST200M1	100-277	200	0.95	25.000	IP 66/IK08	10Kv	125	70	50.000	5	Nhôm đúc

* Có thể sản xuất đèn đường Led theo yêu cầu riêng của khách hàng về bộ nguồn, chip led, quang thông, Dimmer...





ĐÈN LED CHIẾU PHA

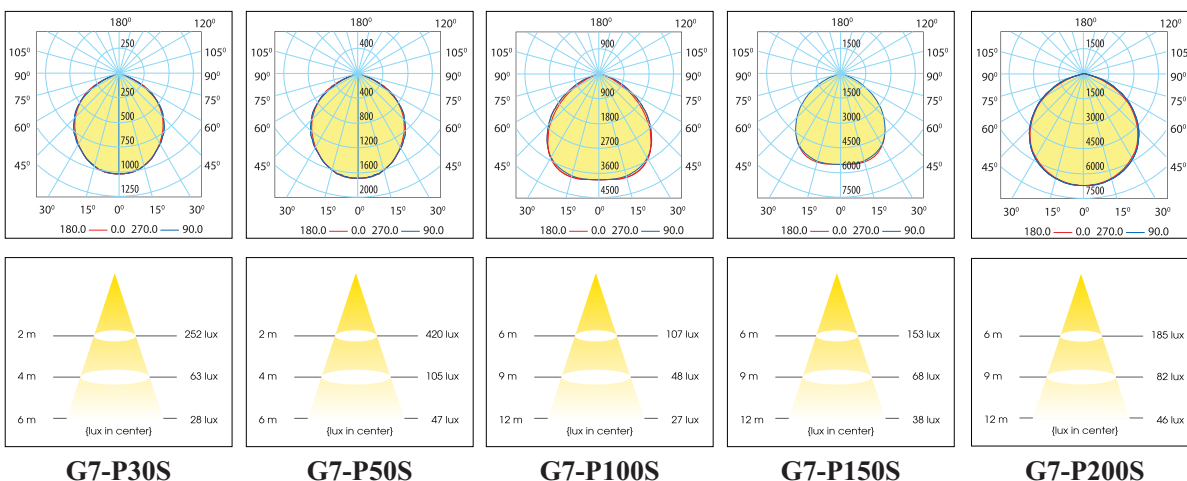

G7-P30S

G7-P50S

G7-P100S

G7-P150S

G7-P200S

ĐÈN PHA LED DÒNG S

Trắng (6500K) Vàng (3000K)

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	CẤP BẢO VỆ	HIỆU SUẤT SÁNG	CHỈ SỐ HOÀN MÀU	TUỔI THỌ	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac	W	PF	Lumen		Lm/W	Ra	Giờ	
G7-F30S	220	30	0.9	3000	IP 66	100	80	30.000	Nhôm đúc cao cấp
G7-F50S	220	50	0.9	5000	IP 66	100	80	30.000	Nhôm đúc cao cấp
G7-F100S	220	100	0.9	10000	IP 66	100	80	50.000	Nhôm đúc cao cấp
G7-F150S	220	150	0.9	15000	IP 66	100	80	50.000	Nhôm đúc cao cấp
G7-F200S	220	200	0.9	20000	IP 66	100	80	50.000	Nhôm đúc cao cấp

* Có thể sản xuất đèn Pha Led theo yêu cầu riêng của khách hàng về bộ nguồn, chip led, quang thông, Dimmer...





ĐÈN PHA LED CÔNG SUẤT CAO



CHIẾU SÁNG SÂN GOLF



CHIẾU SÁNG CẦU CẢNG

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	CẤP BẢO VỆ	CHỊU XUNG SÉT	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	DIMMING	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen	IP		Lm/W	Ra	Giờ	Cấp	
G7-F500S	220	500	0.95	55000	65	10KV	110	70	50.000	5	Nhôm đúc cao cấp
G7-F1000S	220	1000	0.95	110000	65	10KV	110	70	50.000	5	Nhôm đúc cao cấp

* Có thể sản xuất đèn Pha led công suất cao theo yêu cầu của khách hàng về bộ nguồn, chip led, quang thông, Dimmer...



ĐÈN PHA LED DÒNG MODULE



CHIẾU SÁNG KHU THỂ THAO

(6500K) (4200K) (5000K)

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	CẤP BẢO VỆ	CHỊU XUNG SÉT	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac	W	PF	Lumen			Lm/W	Ra	Giờ	
G7-F200M	220	200	0.95	24000	IP 65	10Kv	120	70	50.000	Nhôm cao cấp
G7-F300M	220	300	0.95	36000	IP 65	10Kv	120	70	50.000	Nhôm cao cấp
G7-F400M	220	400	0.95	48000	IP 65	10Kv	120	70	50.000	Nhôm cao cấp
G7-F500M	220	500	0.95	60000	IP 65	10KV	110	70	50.000	Nhôm cao cấp

* Có thể sản xuất đèn Pha led công suất cao theo yêu cầu của khách hàng về bộ nguồn, chip led, quang thông, Dimmer...





ĐÈN CHỐNG CHÁY NỔ



Trắng
(6500K)



Vàng
(3000K)

ĐÈN HIGHBAY CHỐNG CHÁY NỔ

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	CẤP BẢO VỆ	CHỊU XUNG SÉT	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac	W	PF	Lumen			Lm/W	Ra	Giờ	
G7-HEP-50A	220	50	0.95	6000	IP 66	10Kv	120	70	50.000	Vỏ chống cháy nổ
G7-HEP-100A	220	100	0.95	12000	IP 66	10Kv	120	70	50.000	Vỏ chống cháy nổ
G7-HEP-150A	220	150	0.95	18000	IP 66	10Kv	120	70	50.000	Vỏ chống cháy nổ



Trắng
(6500K)



Vàng
(3000K)

ĐÈN LED LINEAR CHỐNG CHÁY NỔ

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	CẤP BẢO VỆ	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac	W	PF	Lumen		Lm/W	Ra	Giờ	
G7-LEP-40	220	40	0.9	4800	IP 65	120	80	30.000	Chống cháy nổ
G7-LEP-60	220	60	0.9	7200	IP 65	120	80	30.000	Chống cháy nổ
G7-LEP-80	220	80	0.9	9600	IP 65	120	80	30.000	Chống cháy nổ



ĐÈN PHA CHỐNG CHÁY NỔ

ĐÈN BULB CHỐNG CHÁY NỔ

ĐÈN RỌI CHỐNG CHÁY NỔ



AUER
MARTIN AUER

... jetzt geht's
G7
LED LIGHTING

ĐÈN LED RAY RỌI, ĐÈN TRANG TRÍ



ĐÈN LED RAY RỌI

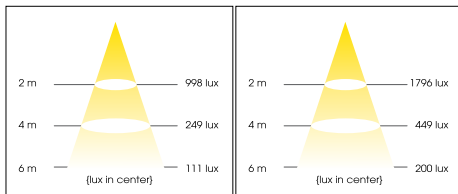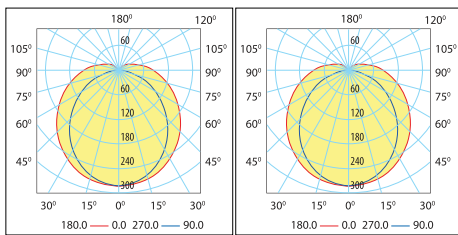

G7-RR12A

G7-RR20A

○ (6500K) ● (4200K) ○ (5000K)

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	CRI	TUỔI THỌ	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac	W	Lumen	Ra	Giờ	
G7-RR10A	165-265	10	900	80	20.000	Nhôm cao cấp
G7-RR12A	165-265	12	1080	80	20.000	Nhôm cao cấp
G7-RR20A	165-265	20	1800	80	20.000	Nhôm cao cấp
G7-RR30A	165-265	30	2700	80	20.000	Nhôm cao cấp

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	TUỔI THỌ	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac	W	Lumen	Ra	Giờ	Nhôm
G7-OB7A	220	7	630	Ø90x100	20.000	Trắng/ Đen
G7-OB9A	220	9	810	Ø90x100	20.000	Trắng/ Đen
G7-OB12A	220	12	1080	Ø110x130	20.000	Trắng/ Đen
G7-OB15A	220	15	1350	Ø110x130	25.000	Trắng/ Đen



○ (6500K) ● (4200K) ○ (5000K)





ĐÈN EXIT, KHẨN CẤP



ĐÈN SỰ CỐ KHẨN CẤP

MODEL	Điện áp	Công suất	Dung lượng Pin	Chiếu sáng dự phòng	Thời gian nạp đầy	Màu ánh sáng
	Vac	W	mA	Giờ	Giờ	K
G7-KC-100	220	2	800	3	20	6500

TÊN SẢN PHẨM	MODEL	Điện áp	Công suất	Dung lượng Pin	Thời gian lưu	Thời gian nạp đầy	Màu ánh sáng
		Vac	W	mA	Giờ	Giờ	K
Đèn led Exit 1 mặt	G7-EX-1A	220	2	400	2-3	20	6500
Đèn led Exit 2 mặt	G7-EX-2A	220	2	400	2-3	20	6500




ĐÈN CHỈ DẪN



G7
LED LIGHTING
ĐÈN LED BULB



ĐÈN LED BULB VỎ NHÔM CAO CẤP

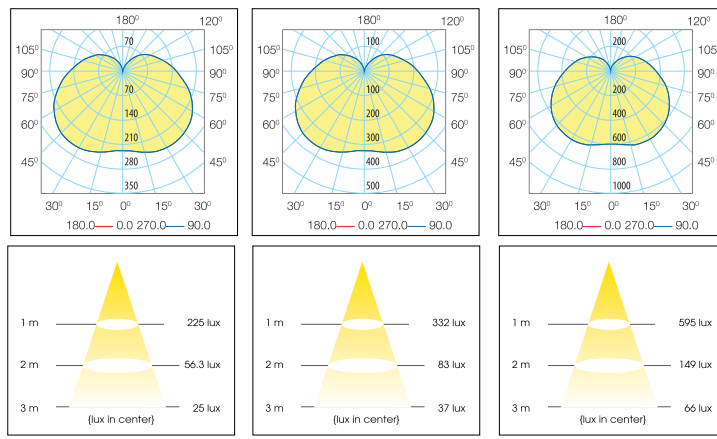

G7B20AL

G7B30AL

G7B50AL

○ (6500K) ● (4200K)

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	ĐUI	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen	LM/W	Ra	Giờ		mm
G7B20AL	100-240	20	0.5	2000	100	83	20.000	E27	Nhôm cao cấp
G7B30AL	100-240	30	0.5	3000	100	83	20.000	E27	Nhôm cao cấp
G7B50AL	100-240	50	0.5	4000	100	83	20.000	E27	Nhôm cao cấp






ĐÈN LED BULB DÒNG C




ĐÈN LED BULB TRỤ DÒNG P

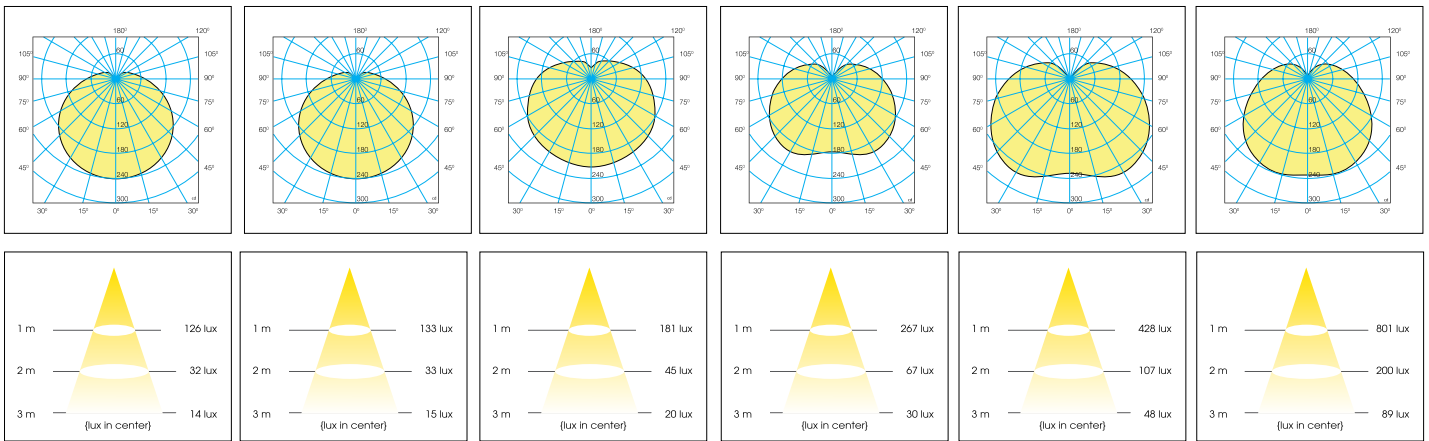

(6500K) (4200K)

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT	HỆ SỐ CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	HIỆU SUẤT SÁNG	CRI	TUỔI THỌ	ĐUÔI	CHẤT LIỆU VỎ
	Vac/50Hz	W	PF	Lumen	LM/W	Ra	Giờ		
G7B7C	100-240	7	0.5	700	100	80	15000	E27	Nhôm + PC
G7B9C	100-240	9	0.5	900	100	80	15000	E27	Nhôm + PC
G7B15P	100-240	15	0.5	1500	100	80	15000	E27	Nhôm + PC
G7B20P	100-240	20	0.5	2000	100	80	15.000	E27	Nhôm + PC
G7B30P	100-240	30	0.5	3000	100	80	15.000	E27	Nhôm + PC
G7B50P	100-240	50	0.5	4000	100	80	15.000	E27	Nhôm + PC

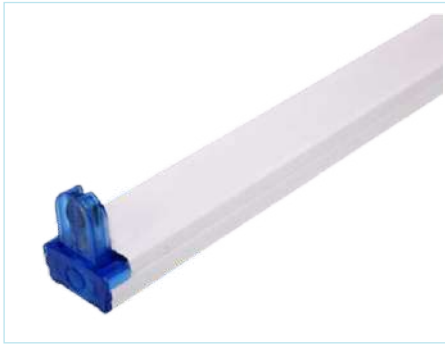

MÁNG ĐÈN LED

MÁNG TUÝP ĐƠN

MÁNG TUÝP ĐÔI

MÁNG CÓ CHÓA

MÁNG 600x600

MÁNG 300x1200

MÁNG 600x1200

MÁNG CHỐNG ẦM

MÁNG CHỮ V

MÁNG CHỐNG CHÁY NỔ

TÊN SẢN PHẨM	MODEL	Điện áp	Kích thước	CHẤT LIỆU
		Vac	mm	
Máng đèn tuýp led đơn T8-600mm	G7-M600A	220	L628xH68	Thép sơn tĩnh điện
Máng đèn tuýp led đơn T8-1200mm	G7-M1200A	220	L1238xH68	Thép sơn tĩnh điện
Máng đèn tuýp led đôi T8-600mm	G7-M600A	220	L628xH48	Thép sơn tĩnh điện
Máng đèn tuýp led đôi T8-1.2m	G7-M1200B	220	L1238xH48	Thép sơn tĩnh điện
Chóa Inox 1200đơn	G7-CI-1200A	220	1196x115x32	Inox phản quang
Chóa inox 1200 đôi	G7-CI-1200B	220	1196x167x34	Inox phản quang
Máng đèn 600x600	G7-M6060A	220	627x605x96	Thép sơn tĩnh điện + Inox phản quang
Máng đèn 300x1200	G7-M30120A	220	1237x300x96	Thép sơn tĩnh điện + Inox phản quang
Máng đèn 600x1200	G7-M60120A	220	1237x605x96	Thép sơn tĩnh điện + Inox phản quang



ĐÈN LED CHẤT LƯỢNG CAO

CÔNG TY CỔ PHẦN SMK VIỆT NAM
SMK VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở: Số 12, ngách 91/45, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Sản xuất: Lô III 4.2, KCN Thuận Thành 3, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Email: Lighting.smkvietnam@gmail.com Điện thoại: 024. 39908615